RUMEN
PRODUCTOS Y SERVICIOS GANADEROS

FICHA DE PRODUCTO


Alambrado rural · Ferretería

RAFEX

CÓDIGO
**005144**

# Alambre ovalado galvanizado
# 17/15 ALTA RESISTENCIA

Alambre liso de acero de alta resistencia, sección ovalada 17/15 y galvanizado en toda la superficie: el alambre más usado en el campo argentino para alambrados permanentes. Rollo de 1.000 m (≈ 44 kg) para cercos perimetrales rurales, contención de hacienda grande y zonas de clima adverso.

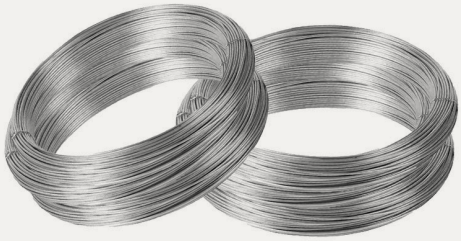

Rollo de 1.000 m · cód. 005144




Sección ovalada 3,0 × 2,4 mm

| 1.000 m | ≈ 44 kg | 3,0 × 2,4 mm | 700 kgf |
|---|---|---|---|
| POR ROLLO | PESO DEL ROLLO | SECCIÓN OVALADA | CARGA DE ROTURA MÍN. |

## CÓMO SE INSTALA

1. **Armá la estructura**
   Esquineros y postes bien afirmados. Alambrado tradicional: postes cada 10 a 12 m; suspendido: postes cada 25 a 30 m con varillas intermedias.
2. **Desenrollá y tensá**
   Desenrollá haciendo girar el rollo, sin que el alambre forme lazadas ni se retuerza; pasá el hilo por los postes y tensalo con torniquete. Tensión de trabajo recomendada: 180 a 240 kgf por hilo.
3. **Atá y controlá**
   Hacé las ataduras con el mismo alambre y revisá la tensión después de los primeros cambios de temperatura: se corrige con el torniquete, sin cortar el hilo.

### SE COMPLEMENTA CON

- Alambre de púas RAFEX 1,6 mm · 100 m **005372** · 250 m **005371** · 500 m **005920**
- Alambre galvanizado RAFEX N° 10 a N° 16 · **005367** a **005370**
- Torniquete N° 6 **001142** · N° 8 **003020** · doble común **004053**

## FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Producto** | Alambre liso de alta resistencia, calibre 17/15 |
| **Sección** | Ovalada, 3,0 × 2,4 mm |
| **Carga de rotura** | 700 kgf mínima |
| **Recubrimiento** | Galvanizado (zinc) en toda la superficie |
| **Presentación** | Rollo de 1.000 m · ≈ 44 kg |
| **Uso** | Cercos perimetrales rurales · hacienda grande · clima adverso |

## ALAMBRADO RECOMENDADO

| TIPO | HILOS | POSTES | VARILLAS / CLARO |
|---|---|---|---|
| **Suspendido** | 5 | 25 a 30 m | 6 a 8 |
| **Tradicional** | 5 a 7 | 10 a 12 m | 4 a 6 |

**¿Por qué 17/15?** La sección ovalada y el acero de alta resistencia dan una carga de rotura muy superior a la de un alambre liso común del mismo peso: claros más largos entre postes, menos varillas y un alambrado que mantiene la tensión por años.



*Datos técnicos según fabricante y distribuidor; pueden variar sin previo aviso. Imágenes ilustrativas. Sin precios: se cotizan aparte. Fuente: Carreteles Rafaela (catálogo Ferretería, línea RAFEX) y fichas técnicas de alambres ovalados 17/15.*